

## socle de prise mural - avec fixation externe




Description de l'article	
Référence	100
EAN	4024941001007
Groupe de produits	Socle de prise saille , Socle de prise saille , Socle de prise saille , Socle de prise saille , Socle de prise saille
Intensité	16A, 16A, 16A, 16A, 16A
Nombre de pôles	5p, 5p, 5p, 5p, 5p
Disposition des phases	3P+N+PE, 3P+N+PE, 3P+N+PE, 3P+N+PE, 3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h, 6h, 6h, 6h, 6h
Tension	200/346 à 240/415V, 200/346 à 240/415V, 200/346 à 240/415V, 200/346 à 240/415V, 200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz, 50 et 60Hz, 50 et 60Hz, 50 et 60Hz, 50 et 60Hz
Indice de protection	IP44, IP44, IP44, IP44, IP44
Code couleur	rouge, rouge, rouge, rouge, rouge
Couleur de l'appareil	partie sup. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, couv. rabatt. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie sup. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, couv. rabatt. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie sup. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, couv. rabatt. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie sup. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, couv. rabatt. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie sup. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis, avec borne à vis, avec borne à vis, avec borne à vis, avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup> , 4,0 mm <sup>2</sup> , 4,0 mm <sup>2</sup> , 4,0 mm <sup>2</sup> , 4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM25 en haut, 1xM25 en haut, 1xM25 en haut, 1xM25 en haut, 1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	131mm, 131mm, 131mm, 131mm, 131mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm, 87mm, 87mm, 87mm, 87mm
Profondeur de l'appareil en mm	98mm, 98mm, 98mm, 98mm, 98mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL), 90x87 mm (HxL), 90x87 mm (HxL), 90x87 mm (HxL), 90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide, polyamide, polyamide, polyamide, polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu, les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques	
Poids unitaire	0.22 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941827867
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,393 kg
Volume	11029,5 ccm

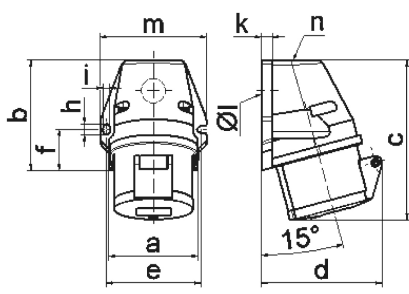

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10

1 MB 19