

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
101	رقم الصنف لدى
4024941001014	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , أعلى العلبة أحمر 3000, أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
142	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
94	عرض الأجهزة بالمليمتير
106	عمق الأجهزة بالمليمتير
94 92 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.3	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969789	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٢٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

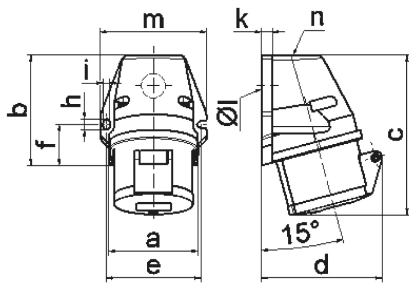

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10

