

مقبس حائطي مقاس العلبه 100 75




وصف الصنف	
102	رقم الصنف لدى
4024941001021	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة حمراء 3000	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
131	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
75	عرض الأجهزة بالمليمتير
116	عمق الأجهزة بالمليمتير
75 100 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
0.26	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941827850	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,٧٩٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

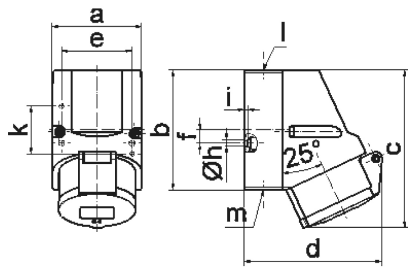

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			