

Wandsteckdose - Gehäusegröße 100x75




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------|
| BALS-Art.-Nr | 102 |
| EAN | 4024941001021 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM20 oben |
| Geräte-Höhe | 131mm |
| Geräte-Breite | 75mm |
| Geräte-Tiefe | 116mm |
| Gehäusegrösse | 100x75 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen |
| | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,26 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941827850 |
| Länge | 387 mm |
| Breite | 222 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 2,793 kg |
| Volumen | 11.029,5 ccm |

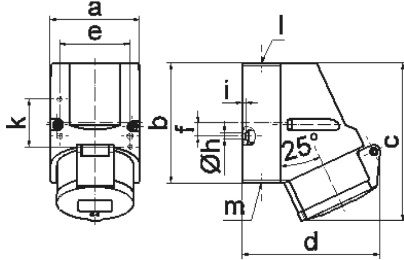

1 MB 7

| Ampere | 16 | 16 | 16 | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | |
| a | 64,0 | 75,0 | 75,0 | | | |
| b | 87,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| c | 117,0 | 129,0 | 131,0 | | | |
| d | 103,0 | 108,0 | 116,0 | | | |
| e | 51,0 | 59,0 | 59,0 | | | |
| f | - | 11,0 | 11,0 | | | |
| h ø | 4,1 | 5,1 | 5,1 | | | |
| i | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |
| k | 40,0 | - | - | | | |
| l | M20 | M20 | M20 | | | |
| m | für M20 | für M20 | für M20 | | | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | | | |