

Base mural, resistente a productos químicos - Dimensiones de carcasa 170x90




Descripción del artículo	
Código BALS	110018
EAN	4024941070058
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Parte sup carcasa beige claro, Parte inf carcasa beige claro
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	1xM20 arriba, 1xM25/20 abajo
Altura del equipo en mm	189mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	114mm
Dimensiones de carcasa	170x90 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato - Polietileno tereftalato beige claro
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.0 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941070058
Longitud	205 mm
Ancho	102 mm
Altura	134 mm
Peso	0,06 kg
Volumen	2.118,48 ccm

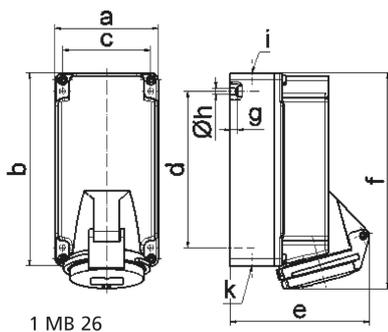

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	109,0	115,0	124,0				
f	188,0	189,0	190,0				
g	6,5	6,5	6,5				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				