

## مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
110027	رقم الصنف لدى
4024941070096	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	130
عرض الأجهزة بالمليمتر	87
عمق الأجهزة بالمليمتر	96
مقاس العلبة	87 90 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر لامع, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.2
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941070096
الطول	٩٦

البيانات اللوجيستية	
٨٧	العرض
١٣٠	الارتفاع
٠,٢٠١	الوزن
١٠٠٨٥,٧٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941824019	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,١٩٣	الوزن
١١٠٢٩,٥	الحجم

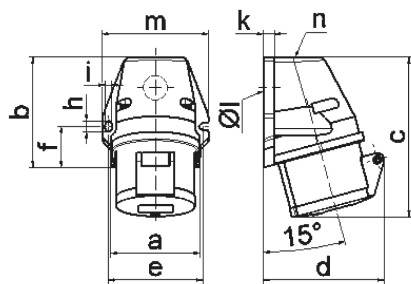

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10