

Настенная розетка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	110027
Код EAN	4024941070096
Группа продукции	Настен. розетка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленая RAL6002, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	130mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	96mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из полиамида

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.2 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941070096

Логистика	
Длина	96 mm
Ширина	87 mm
Высота	130 mm
Масса	0,201 kg
Объем	1 085,76 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941824019
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,193 kg
Объем	11 029,5 ccm

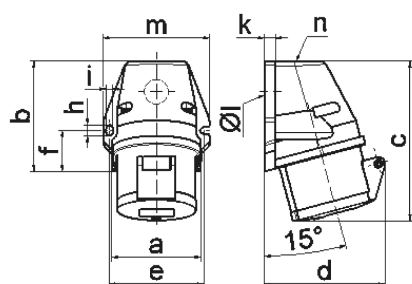

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10