

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
110129	رقم الصنف لدى
4024941070232	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أخضر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة خضراء 6002	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
131	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
99	عمق الأجهزة بالمليمتير
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.25	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941070232	الرقم الدولي للصنف
٩٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٨٧	العرض
١٣١	الارتفاع
٠,٢٥١	الوزن
١,١٢٨,٣٠٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941840736	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٦٩٣	الوزن
١١,٠٢٩,٥	الحجم

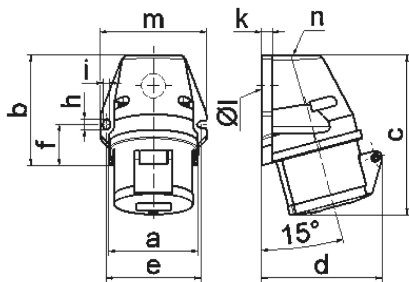

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10