

## Настенная розетка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	110130
Код EAN	4024941070249
Группа продукции	null
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	143mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	103mm
Размер корпуса	92x94 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.29 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941070249

Логистика	
Длина	105 mm
Ширина	94 mm
Высота	143 mm
Масса	0,291 kg
Объем	1 411,41 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840743
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,102 kg
Объем	13 588,4 ccm

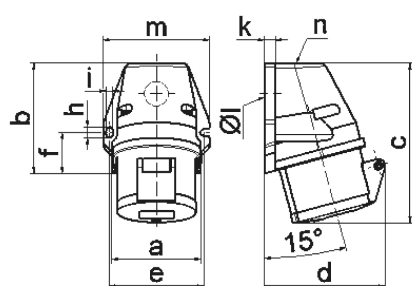

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10