

مقبس حائطي مقاس العلبه 126 83




وصف الصنف	
110322	رقم الصنف لدى
4024941107976	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	157
عرض الأجهزة بالمليمتير	83
عمق الأجهزة بالمليمتير	136
مقاس العلبة	126 83 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد، اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تثبيت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.395
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجستية	
4024941107976	الرقم الدولي للصف
١٣٦	الطول
٨٣	العرض
١٥٧	الارتفاع
٠,٣٩٦	الوزن
١,٧٧٢,٢١٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941821766	الرقم الدولي للصف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٤,١٧٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم

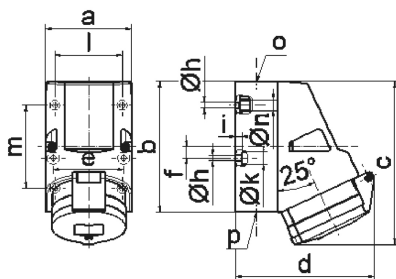

1 MB 2

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M25	M25	M25	M25	M25
p	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10	10	10