

Настенная розетка - Размер корпуса 170x118, блокировка пилотного контакта




Описание изделия	
№ арт. BALS	11038
Код EAN	4024941110389
Группа продукции	null
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40/M20 сверху, 2xM32 снизу
Высота прибора, мм	228mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	176mm
Размер корпуса	170x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Блокировка пилотного контакта предназначена для беспотенциального переключения встроенного вспомогательного контакта в пилотном отверстии розетки. Она используется для блокировки контактора или дополнительных функций управления., 2 открытых кабельных ввода сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	0.96 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941110389
Длина	176 mm
Ширина	118 mm
Высота	228 mm
Масса	0,961 kg
Объем	4 735,104 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941828611
Длина	345 mm
Ширина	345 mm
Высота	217 mm
Масса	5,135 kg
Объем	24 276 ccm

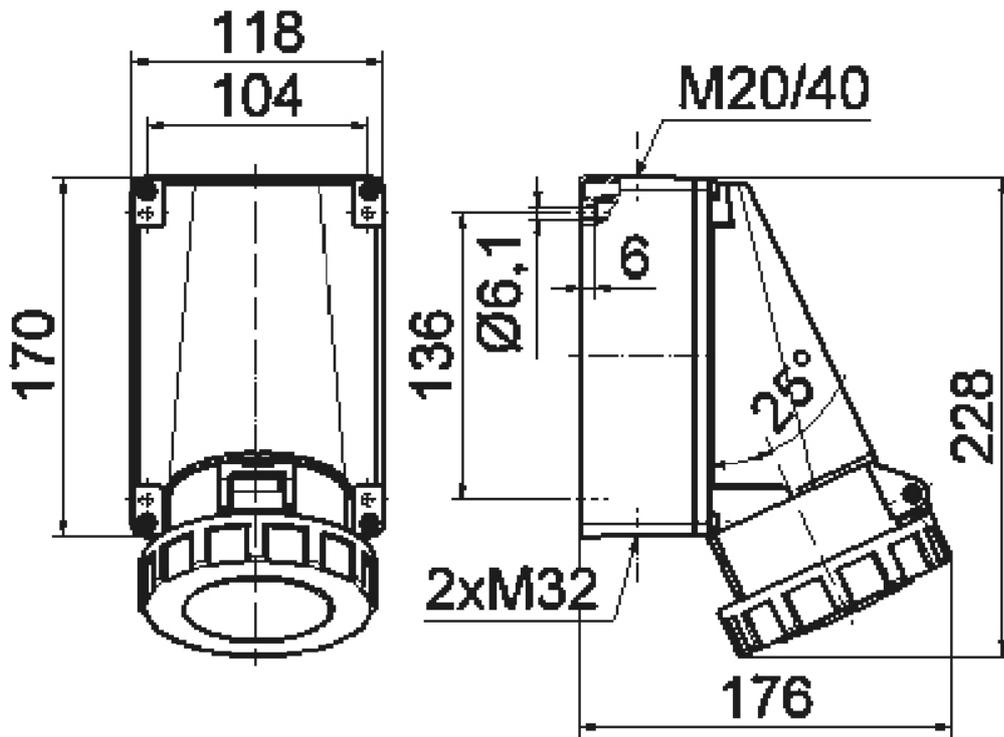

1 MB 31