مقبس حائطي مقاس العلبة 170 118

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	110415
الرقم الدولي للصنف	4024941193528
فئة المنتج	مقبس بنظام
شدة التيار	63 أمبير
عددالأقطاب	4 أقطاب
ترتيب المراحل	3
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	380 حتى 415 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 من أعلى، 232 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	226
عرض الأجهزة بالمليمتر	118
عمق الأجهزة بالمليمتر	173
مقاس العلبة	170 118 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل
	الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.9
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941193528

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٧٣
العرض	١١٨
الارتفاع	٢٢٦
الوزن	٠,٩٠١
الحجم	٤،٦١٣،٥٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصنف	4024941827126
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٤,٨٣٥
الحجم	٢٤،٢٧٦

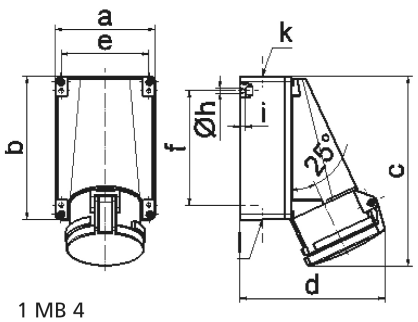

1 MB 4

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	223,0	223,0	223,0
d	168,0	168,0	168,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M40	M40	M40
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32
Leiter mm² min	6	6	6
Leiter mm² max	25	25	25

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com