

مقبس حائطي مقاس العلية 170 90




وصف الصنف	
110435	رقم الصنف لدى
4024941951104	الرقم الدولي للصنف
مقبس بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , أسفل علبة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 أعلى، 12520 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	195
عرض الأجهزة بالمليمتير	90
عمق الأجهزة بالمليمتير	123
مقاس العلبة	170 90 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941951104

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٢٤
العرض	٩١
الارتفاع	١٩٦
الوزن	٠,٠٦
الحجم	٢,٢١١,٦٦٤

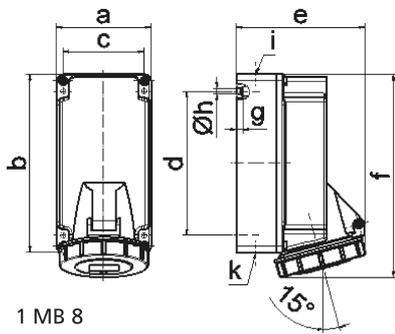

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	122,0			
f	191,5	191,5	195,0			
g	6,5	6,5	6,5			
h \varnothing	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm ² max	4	4	4			