

Настенная розетка - Размер корпуса 260x160




| Описание изделия | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| № арт. BALS | 110489 |
| Код EAN | 4024941197137 |
| Группа продукции | Настен. роз. Quick-Connect TE |
| Сила тока | 63 A |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP67 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые пружинные столбчатые клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 25,0 мм ² |
| Кабельный ввод | 1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу |
| Высота прибора, мм | 304mm |
| Ширина прибора, мм | 160mm |
| Глубина прибора, мм | 195mm |
| Размер корпуса | 260x160 мм (ВxШ) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу |

| Логистика | |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 1.69 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941197137 |

| Логистика | |
|-----------|--------------|
| Длина | 325 mm |
| Ширина | 217 mm |
| Высота | 210 mm |
| Масса | 1,906 kg |
| Объем | 13 588,4 ccm |

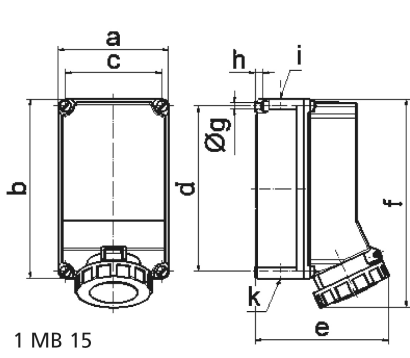

| Ampere | 63 | 63 | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| Polzahl | 3/4 | 5 | | | | |
| a | 160,0 | 160,0 | | | | |
| b | 260,0 | 260,0 | | | | |
| c | 140,0 | 140,0 | | | | |
| d | 240,0 | 240,0 | | | | |
| e | 195,0 | 195,0 | | | | |
| f | 304,0 | 304,0 | | | | |
| g \varnothing | 8,1 | 8,1 | | | | |
| h | 10,0 | 10,0 | | | | |
| i | M40 | M40 | | | | |
| k | M32/40 | M32/40 | | | | |
| Leiter mm ² min | 6 | 6 | | | | |
| Leiter mm ² max | 25 | 25 | | | | |

1 MB 15