

## مقبس حائطي أبعاد العلبه متساوية 102102




وصف الصنف	
110547	رقم الصنف لدى
4024941938426	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
3 جوانب كل منها 2025, 2, جانب واحد 2025 1	مدخل الكابل
102	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
102	عرض الأجهزة بالمليمترا
123	عمق الأجهزة بالمليمترا
102 102 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.355	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938426	الرقم الدولي للصنف
١٢٣	الطول
١٠٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٣٥٦
الحجم	١,٢٧٩,٦٩٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827225
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٣,٧٧٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

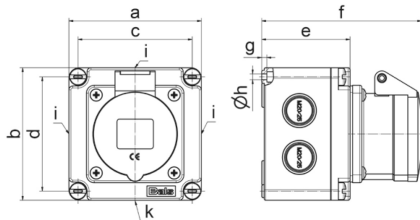

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10