# Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102

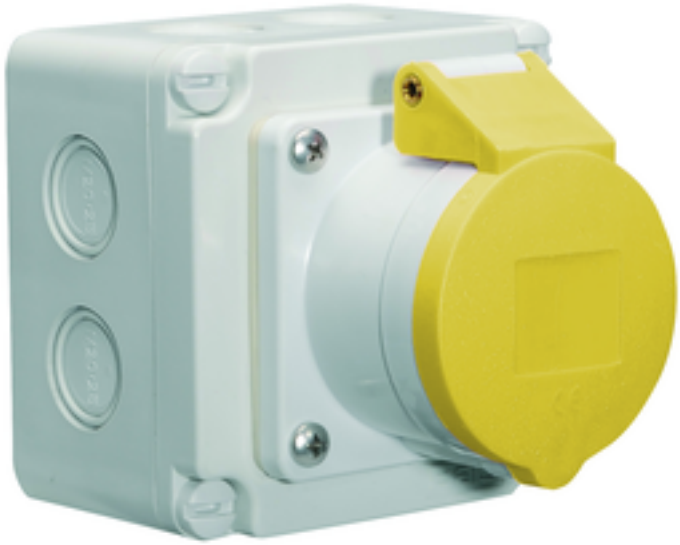

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| BALS-Art.-Nr | 110548 |
| EAN | 4024941938433 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose QUICK-CONNECT |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h |
| Spannung | 57/100 - 75/130V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | gelb |
| Gerätefarbe | Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25 |
| Geräte-Höhe | 102mm |
| Geräte-Breite | 102mm |
| Geräte-Tiefe | 123mm |
| Gehäusegrösse | 102x102 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---|
| | Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Einzelgewicht | 0,355 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941938433 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Länge | 123 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Gewicht | 0,356 kg |
| Volumen | 1.279,692 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941826969 |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 216 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 3,776 kg |
| Volumen | 17.062,5 ccm |

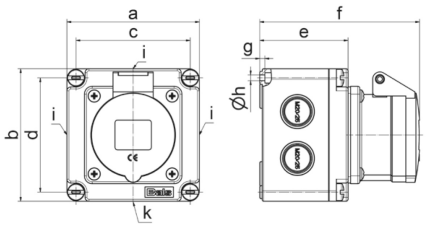


1 MB 120

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| b | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| c | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| d | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| e | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 119,0 | 121,0 | 122,0 | 130,0 | 130,0 | 131,0 |
| g | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| h ø | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| i | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 | 2xM20/25 |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 |
| Leiter mm² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com