

## Base mural - Dimens. carcasa recta 102x102




Descripción del artículo	
Código BALS	110549
EAN	4024941938440
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	3 lados cada 2x M20/25, 1 lado cada 1x M20/25
Altura del equipo en mm	102mm
Anchura del equipo en mm	102mm
Profundidad del equipo en mm	123mm
Dimensiones de carcasa	102x102 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Todas las entradas de cable ya pretroqueladas

Datos de logística	
Peso individual	0.339 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941938440

Datos de logística	
Longitud	123 mm
Ancho	102 mm
Altura	102 mm
Peso	0,34 kg
Volumen	1.279,692 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941827164
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	3,616 kg
Volumen	17.062,5 ccm

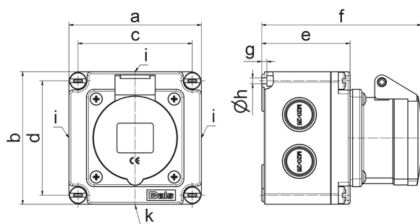

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10