

# socle de prise mural - dimensions du boîtier droit 102 x 102




Description de l'article	
Référence	110549
EAN	4024941938440
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	3 côtés, chacun 2x M20/25, 1 coté 1x M20/25
Hauteur de l'appareil en mm	102mm
Largeur de l'appareil en mm	102mm
Profondeur de l'appareil en mm	123mm
Dimensions du boîtier	102x102 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Toutes les entrées de câble sont défonçables

Données logistiques	
Poids unitaire	0.339 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941938440
Longueur	123 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	102 mm
Poids	0,34 kg
Volume	1279,692 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941827164
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	3,616 kg
Volume	17062,5 ccm

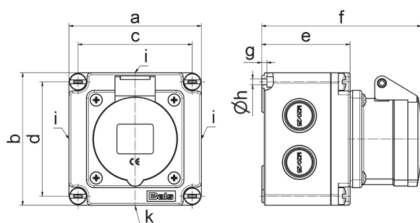

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10