

مقبس حائطي أبعاد العلية متساوية 102102




وصف الصنف	
110551	رقم الصنف لدى
4024941938471	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أصفر 1012 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	3 جوانب كل منها 2025 , 2 جوانب واحد 2025 1
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	102
عرض الأجهزة بالمليمتير	102
عمق الأجهزة بالمليمتير	132
مقاس العلبة	102 102 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.38
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941938471
الطول	١٣٢
العرض	١٠٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٣٨١
الحجم	١,٣٧٣,٣٢٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941826976
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٠٢٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

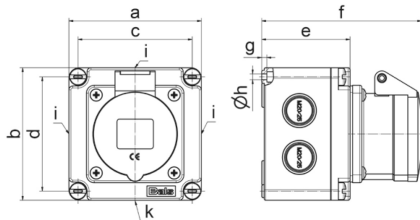

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10