


## مقبس حائطي أبعاد العلبه متساوية 102102

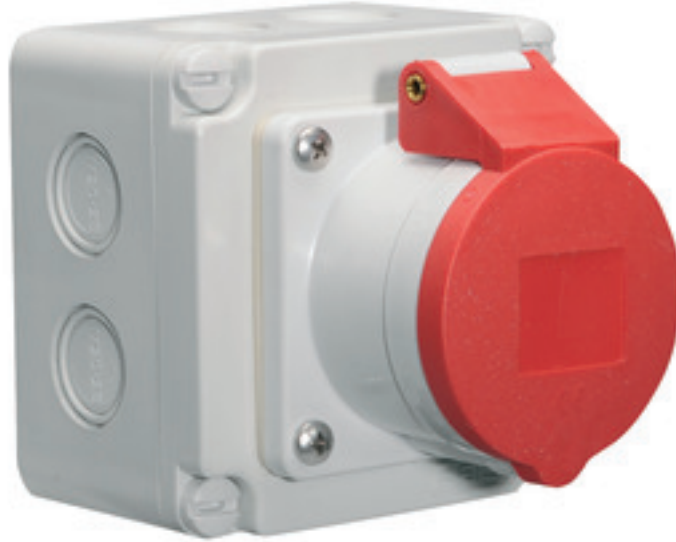


وصف الصنف	
110552	رقم الصنف لدى
4024941938488	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
3 جوانب كل منها 2025, 2, جانب واحد 2025 1	مدخل الكابل
102	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
102	عرض الأجهزة بالمليمتير
132	عمق الأجهزة بالمليمتير
102 102 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.38	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938488	الرقم الدولي للصنف
١٣٢	الطول
١٠٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٣٨١
الحجم	١,٣٧٣,٣٢٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827171
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٠٢٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

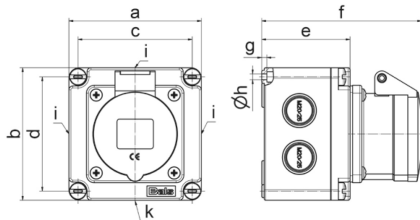

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10