

مقبس حائطي أبعاد العلبه متساوية 102102




وصف الصنف	
110556	رقم الصنف لدى
4024941938532	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
3 جوانب كل منها 2025 , 2 جوانب واحد 2025 1	مدخل الكابل
106	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
102	عرض الأجهزة بالمليمتر
131	عمق الأجهزة بالمليمتر
102 102 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.435	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938532	الرقم الدولي للصنف
١٣١	الطول
١٠٢	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٠٦
الوزن	٠,٤٣٦
الحجم	١,٤١٦,٣٧٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827256
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٥٧٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥

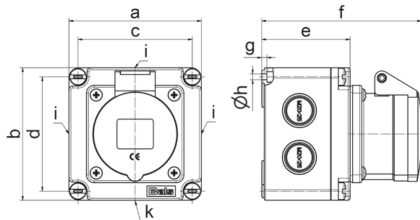

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10