

Настенная розетка - прямой, размер корпуса 102x102




Описание изделия	
№ арт. BALS	110558
Код EAN	4024941938556
Группа продукции	Настен. розетка Quick-Connect
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	3 стороны по 2xM20/25, 1 сторона с 1xM20/25
Высота прибора, мм	106mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	131mm
Размер корпуса	102x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Все кабельные вводы для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.435 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938556
Длина	131 mm

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	106 mm
Масса	0,436 kg
Объем	1 416,372 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941827195
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,576 kg
Объем	17 062,5 ccm

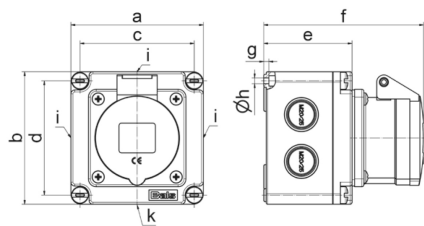

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10