

## مقبس حائطي أبعاد العلبه متساوية 102102




وصف الصنف	
110559	رقم الصنف لدى
4024941938563	الرقم الدولي للصنف
مقبس بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
3 جوانب كل منها 2025 , 2 جوانب واحد 2025 1	مدخل الكابل
102	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
102	عرض الأجهزة بالمليمتير
125	عمق الأجهزة بالمليمتير
102 102 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.34	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938563	الرقم الدولي للصنف
١٢٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٢
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٣٤١
الحجم	١,٣٠٠,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827485
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٦٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

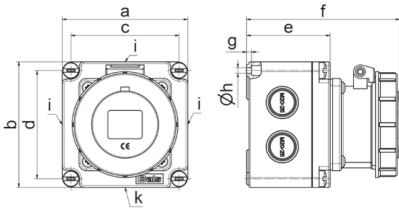

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10