Настенная розетка - прямой, размер корпуса 102x102

Описание изделия	
№ арт. BALS	110559
Код EAN	4024941938563
Группа продукции	Настен. роз. Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм2
Кабельный ввод	3 стороны по 2xM20/25, 1 сторона с 1xM20/25
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	125mm
Размер корпуса	102x102 мм (ВхШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Все кабельные вводы для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.34 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938563
Длина	125 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	102 mm
Масса	0,341 kg
Объем	1 300,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941827485
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,606 kg
Объем	13 588,4 ccm

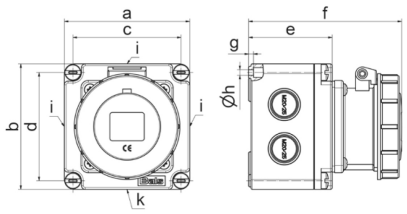

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com