

Настенная розетка - прямой, размер корпуса 102x102




Описание изделия	
№ арт. BALS	110564
Код EAN	4024941938617
Группа продукции	Настен. роз. Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	3 стороны по 2xM20/25, 1 сторона с 1xM20/25
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	126mm
Размер корпуса	102x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Все кабельные вводы для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.355 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938617
Длина	126 mm

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	102 mm
Масса	0,356 kg
Объем	1 310,904 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941827492
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,756 kg
Объем	13 588,4 ccm

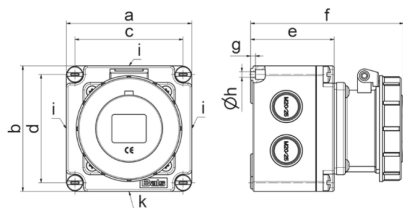

1 MB 121

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h $\varnothing$	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10