

Настенная розетка - прямой, размер корпуса 102x102




Описание изделия	
№ арт. BALS	110566
Код EAN	4024941938631
Группа продукции	Настен. роз. Quick-Connect TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	3 стороны по 2xM20/25, 1 сторона с 1xM20/25
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	125mm
Размер корпуса	102x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Все кабельные вводы для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.375 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938631
Длина	125 mm

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	102 mm
Масса	0,376 kg
Объем	1 300,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828420
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,956 kg
Объем	13 588,4 ccm

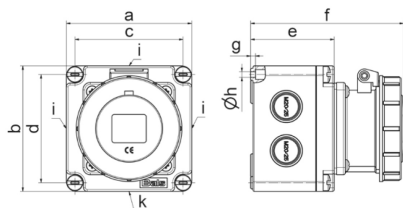

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h \varnothing	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10

1 MB 121