

مقبس حائطي أبعاد العلبه متساوية 102102




وصف الصنف	
110567	رقم الصنف لدى
4024941938648	الرقم الدولي للصنف
مقبس بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
3 جوانب كل منها 2025, 2, جانب واحد 2025 1	مدخل الكابل
102	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
102	عرض الأجهزة بالمليمتير
125	عمق الأجهزة بالمليمتير
102 102 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
جميع مداخل الكابلات قابلة للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.375	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941938648	الرقم الدولي للصنف
١٢٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٢
الارتفاع	١٠٢
الوزن	٠,٣٧٦
الحجم	١,٢٠٠,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827508
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٩٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

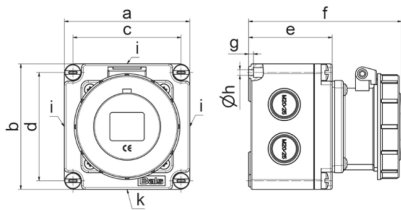

1 MB 121

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10