

## Base mural - Dimens. carcasa recta 102x102




Descripción del artículo	
Código BALS	110573
EAN	4024941938709
Grupo de productos	Base mural Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	3 lados cada 2x M20/25, 1 lado cada 1x M20/25
Altura del equipo en mm	102mm
Anchura del equipo en mm	102mm
Profundidad del equipo en mm	134mm
Dimensiones de carcasa	102x102 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Todas las entradas de cable ya pretroqueladas

Datos de logística	
Peso individual	0.435 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941938709

Datos de logística	
Longitud	134 mm
Ancho	102 mm
Altura	102 mm
Peso	0,436 kg
Volumen	1.394,136 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941828505
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,576 kg
Volumen	17.062,5 ccm

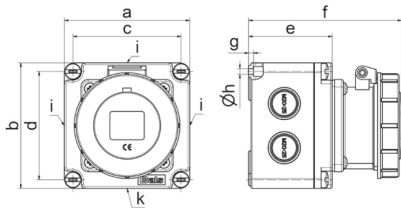

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10