

Настенная розетка - прямой, размер корпуса 102x102




Описание изделия	
№ арт. BALS	110575
Код EAN	4024941938723
Группа продукции	Настен. роз. Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Откидная крышка желтая RAL1012, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	3 стороны по 2xM20/25, 1 сторона с 1xM20/25
Высота прибора, мм	102mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	134mm
Размер корпуса	102x102 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Все кабельные вводы для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.47 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938723
Длина	134 mm

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	102 mm
Масса	0,471 kg
Объем	1 394,136 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828451
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,926 kg
Объем	17 062,5 ccm

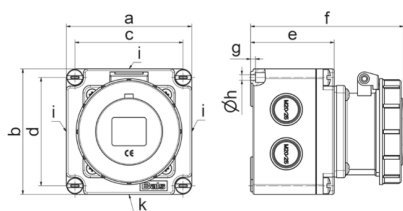

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h $\varnothing$	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10