

Настенная розетка - Размер корпуса 87x64




Описание изделия	
№ арт. BALS	110577
Код EAN	4024941938747
Группа продукции	Настен. розетка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	1 ч
	>50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций.

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	118mm
Ширина прибора, мм	64mm
Глубина прибора, мм	104mm
Размер корпуса	87x64 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	0.183 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938747
Длина	104 mm
Ширина	64 mm
Высота	118 mm
Масса	0,184 kg
Объем	785,408 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941836074
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	1,982 kg
Объем	8 750 ccm

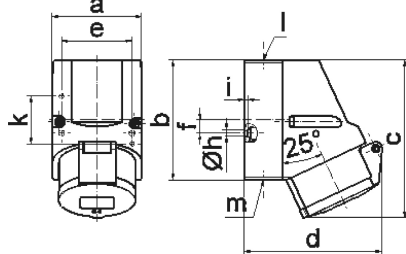

1 MB 7

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			