

## Base mural - Dimensiones de carcasa 90x90




Descripción del artículo	
Código BALS	110711
EAN	4024941222297
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	null
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	90mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	95mm
Dimensiones de carcasa	90x90 mm
Material de la carcasa	ABS + policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	null, null, La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo y una vez por detrás

Datos de logística	
Peso individual	0.318 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941222297

Datos de logística	
Longitud	95 mm
Ancho	90 mm
Altura	90 mm
Peso	0,319 kg
Volumen	769,5 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	6 ST
EAN	4024941222594
Longitud	370 mm
Ancho	218 mm
Altura	125 mm
Peso	2,081 kg
Volumen	9.329,4 ccm

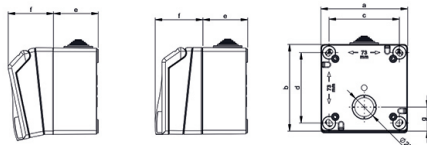

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463

