

مقبس حائطي مقاس العلبه 170 90




وصف الصنف	
11154	رقم الصنف لدى
4024941111546	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 أعلى، 12520 أسفل	مدخل الكابل
195	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
90	عرض الأجهزة بالمليمتير
123	عمق الأجهزة بالمليمتير
90 170 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بوليكربونات	خامة العلبة
اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
١٢٣	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٠
الارتفاع	١٩٥
الوزن	٠,٠٠١
الحجم	٢,١٥٨,٦٥

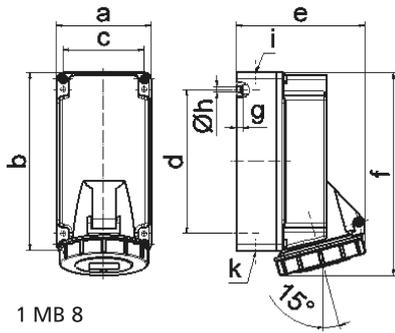

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	122,0			
f	191,5	191,5	195,0			
g	6,5	6,5	6,5			
h $\varnothing$	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4			