

Base mural - Dimensiones de carcasa 90x90




Descripción del artículo	
Código BALS	11190-BE
EAN	4024941945684
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	112.5mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	93mm
Dimensiones de carcasa	90x90 mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada una vez por abajo
	El ángulo de conexión es recto

Datos de logística	
Peso individual	0.4 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941945684
Longitud	93 mm
Ancho	90 mm
Altura	112,5 mm
Peso	0,401 kg
Volumen	941,625 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941945691
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,164 kg
Volumen	9.975 ccm

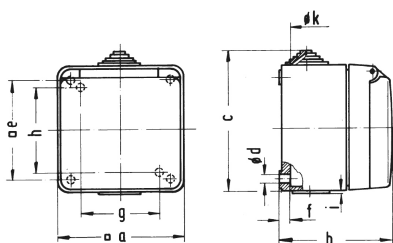

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16