

مقبس حائطي مقاس العلية 87 64




وصف الصنف	
11200	رقم الصنف لدى
4024941112000	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	118
عرض الأجهزة بالمليمتير	64
عمق الأجهزة بالمليمتير	104
مقاس العلبة	64 87 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.196
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941112000

البيانات اللوجيستية	
١٠٤	الطول
٦٤	العرض
١١٨	الارتفاع
٠,١٩٧	الوزن
٧٨٥,٤٠٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941323284	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,١١٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم

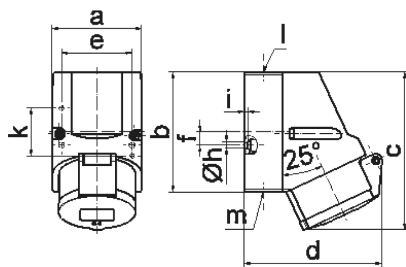

1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5				
a	64,0	75,0	75,0				
b	87,0	100,0	100,0				
c	117,0	129,0	131,0				
d	103,0	108,0	116,0				
e	51,0	59,0	59,0				
f	-	11,0	11,0				
h ø	4,1	5,1	5,1				
i	4,5	4,5	4,5				
k	40,0	-	-				
l	M20	M20	M20				
m	für M20	für M20	für M20				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4				