

## مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
112001	رقم الصنف لدى
4024941014625	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
أعلى العلبة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
131	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
99	عمق الأجهزة بالمليمتير
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.2	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941003544	الرقم الدولي للصنف
٣٨٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٢,١٩٣
الحجم	١٢,٨٨٧,١

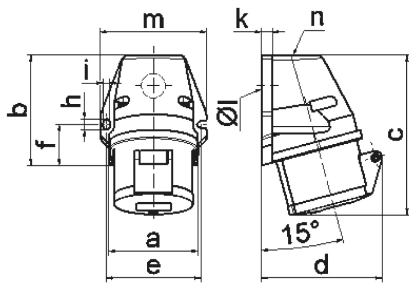

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10