

مقبس حائطي مقاس العلبه 87 64




وصف الصنف	
1133	رقم الصنف لدى
4024941011334	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
119	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
71	عرض الأجهزة بالمليمتير
104	عمق الأجهزة بالمليمتير
64 87 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
0.222	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941011334	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٠٤
العرض	٧١
الارتفاع	١١٩
الوزن	٠,٢٢٣
الحجم	٨٧٨,٦٩٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827300
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٣٧٢
الحجم	٨٠٧٥٠

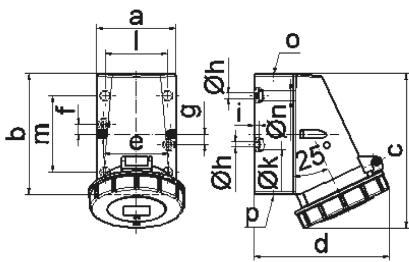

1 MB 13

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
g	20,0	-	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5
k ø	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0
n ø	-	-	-	10,0	10,0	10,0
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25
p	für M20	für M20	für M20	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10