

مقبس حائطي مقاس العلبه 100 75




وصف الصنف	
11390	رقم الصنف لدى
4024941113908	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 10	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أخضر 6002 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	134
عرض الأجهزة بالمليمتير	86
عمق الأجهزة بالمليمتير	120
مقاس العلبة	100 75 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.3
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941113908

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٢٢
العرض	٨٦
الارتفاع	١٣٤
الوزن	٠,٣٠١
الحجم	١,٤٠٥,٩٢٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827409
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٣,١٩٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

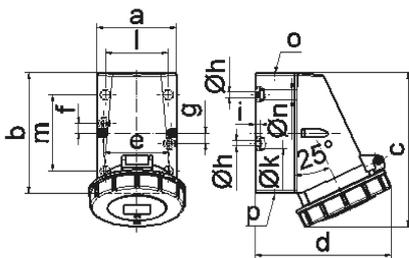

1 MB 13

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
g	20,0	-	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5
k ø	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0
n ø	-	-	-	10,0	10,0	10,0
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25
p	für M20	für M20	für M20	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10