

مقبس حائطي مقاس العلبه 100 75




وصف الصنف	
114	رقم الصنف لدى
4024941001144	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة زرقاء 5015
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	129
عرض الأجهزة بالمليمتير	75
عمق الأجهزة بالمليمتير	108
مقاس العلبة	100 75 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.253
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941001144

البيانات اللوجيستية	
١٠٨	الطول
٧٥	العرض
١٢٩	الارتفاع
٠,٢٥٤	الوزن
١٠٠٤٤,٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941962421	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٧٢٣	الوزن
١١٠٢٩,٥	الحجم

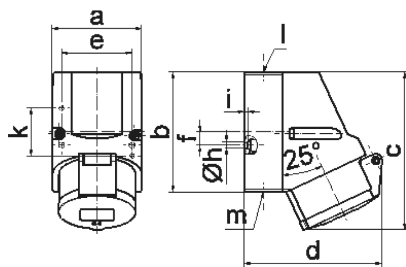

1 MB 7

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm ² max	4	4	4			