

مقبس حائطي مقاس العلبه 100 75




وصف الصنف	
1141	رقم الصنف لدى
4024941011419	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
120 من أعلى	مدخل الكابل
134	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
86	عرض الأجهزة بالمليمتير
120	عمق الأجهزة بالمليمتير
75 100 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
0.298	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941011419	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	١٢٠
العرض	٨٦
الارتفاع	١٣٤
الوزن	٠,٢٩٩
الحجم	١,٢٨٢,٨٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941827270
الطول	٣٨٧
العرض	٢٢٢
الارتفاع	١٥٠
الوزن	٣,١٧٣
الحجم	١١,٠٢٩,٥

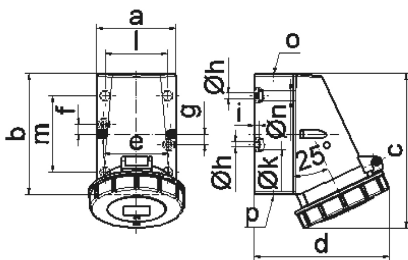

1 MB 13

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
g	20,0	-	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5
k ø	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0
n ø	-	-	-	10,0	10,0	10,0
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25
p	für M20	für M20	für M20	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10