

## Base mural - Dimensiones de carcasa 170x118




Descripción del artículo	
Código BALS	11433
EAN	4024941114332
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Tensión	> 50V
Frecuencia	De 100 hasta 300Hz incl.

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	verde
Color del equipo	Tapa abatible verde RAL 6002, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1xM40 arriba, 2xM32 abajo
Altura del equipo en mm	228mm
Anchura del equipo en mm	118mm
Profundidad del equipo en mm	176mm
Dimensiones de carcasa	170x118 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado, El portacontactos es de poliamida

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y cerrada dos veces por abajo
	La parte inferior de la carcasa puede girar 180°

Datos de logística	
Peso individual	0.86 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941114332
Longitud	176 mm
Ancho	118 mm
Altura	228 mm
Peso	0,861 kg
Volumen	4.735,104 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941827607
Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	217 mm
Peso	4,635 kg
Volumen	24.276 ccm

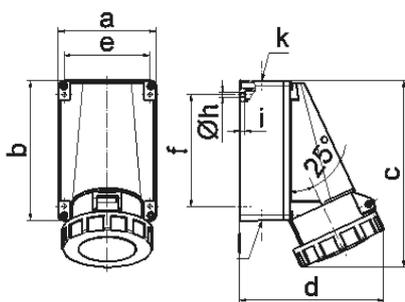

1 MB 3

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	228,0	228,0	228,0			
d	176,0	176,0	176,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			