

مقبس حائطي مقاس العلبه 260 160




وصف الصنف	
11441	رقم الصنف لدى
4024941114417	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , براغي العلية رمادية 7035 , أسفل علية رمادي 7035 , أعلى علية رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	70,0 مم مربع
مدخل الكابل	150 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	332
عرض الأجهزة بالمليمتير	160
عمق الأجهزة بالمليمتير	168
مقاس العلبه	160 260 مم ارتفاع عرض
خامة العلبه	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.965
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941114417
الطول	٤٤٠

البيانات اللوجيستية	
العرض	٢٢٥
الارتفاع	١٦٥
الوزن	٢,١٩٣
الحجم	١٣,٥٤٥

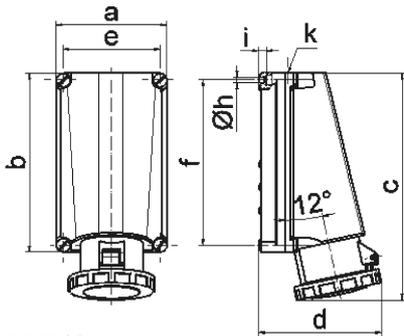

1 MB 20

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	330,0	330,0	330,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	140,0	140,0	140,0			
f	240,0	240,0	240,0			
h ø	8,3	8,3	8,3			
i	10,0	10,0	10,0			
k	M50	M50	M50			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			