

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 225x118




Description de l'article	
Référence	11459
EAN	4024941114592
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	2xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	251mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	141mm
Dimensions du boîtier	225x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas

Données logistiques	
Poids unitaire	0.713 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941114592
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	0,838 kg
Volume	5 737,5 ccm

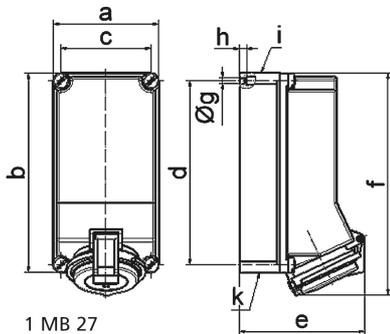

Ampere	16	32	32	32			
Polzahl	5	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0	118,0			
b	225,0	225,0	225,0	225,0			
c	101,0	101,0	101,0	101,0			
d	208,0	208,0	208,0	208,0			
e	130,0	125,0	125,0	141,0			
f	242,0	250,0	250,0	250,0			
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5			
h	8,0	8,0	8,0	8,0			
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25			
Leiter mm² min	1,5	2,5	2,5	2,5			
Leiter mm² max	4	10	10	10			