

Настенная розетка - Размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	11468
Код EAN	4024941114684
Группа продукции	null
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	304mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	195mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу

Логистика	
Масса одного изделия	1.62 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941114684

Логистика	
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	1,836 kg
Объем	13 588,4 ccm

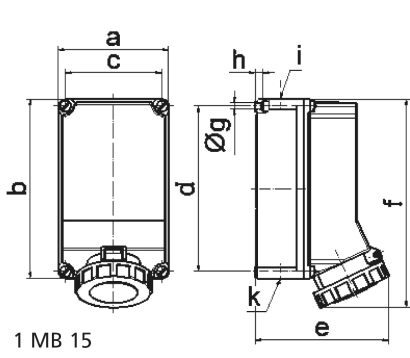

Ampere	63	63				
Polzahl	3/4	5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	195,0	195,0				
f	304,0	304,0				
g $\varnothing$	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25				

1 MB 15