

Base mural - Dimensiones de carcasa 260x160




Descripción del artículo	
Código BALS	11470
EAN	4024941114707
Grupo de productos	Base mural
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	negro
Color del equipo	Tapa abatible negra RAL 9005, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Tornillos de la carcasa gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, Parte sup carcasa gris RAL7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm ²
Entrada de cable	1xM40 arriba, 1xM40/M32 abajo
Altura del equipo en mm	304mm
Anchura del equipo en mm	160mm
Profundidad del equipo en mm	195mm
Dimensiones de carcasa	260x160 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Polycarbonato
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está abierta una vez por arriba y dos veces por abajo

Datos de logística	
Peso individual	1.65 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
Longitud	195 mm
Ancho	160 mm
Altura	304 mm
Peso	1,651 kg
Volumen	9.484,8 ccm

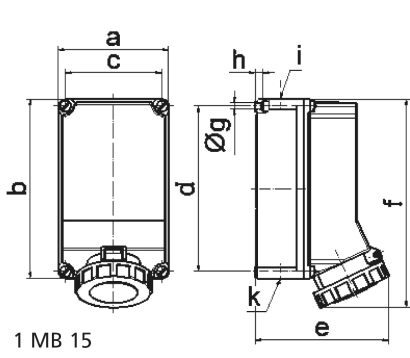

Ampere	63	63				
Polzahl	3/4	5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	195,0	195,0				
f	304,0	304,0				
g ø	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				

1 MB 15