

مقبس حائطي مقاس العلبه 180 460




وصف الصنف	
11476	رقم الصنف لدى
4024941114769	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , براغي العلبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	70,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 أعلى، 15040 أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	512
عرض الأجهزة بالمليمتير	180
عمق الأجهزة بالمليمتير	210
مقاس العلبة	180 460 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	3.01
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941114769
الطول	٥٦٠

البيانات اللوجيستية	
العرض	٢١٥
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٣,٤٧٢
الحجم	٢٦,٤٠٠

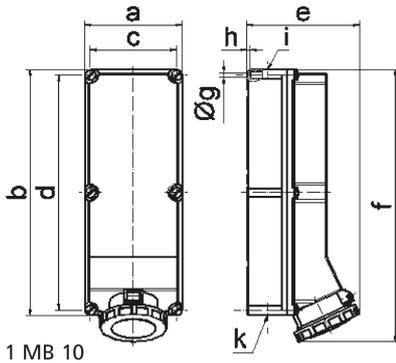

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	180,0	180,0	180,0			
b	460,0	460,0	460,0			
c	160,0	160,0	160,0			
d	440,0	440,0	440,0			
e	208,0	208,0	208,0			
f	510,0	510,0	510,0			
g ø	8,3	8,3	8,3			
h	6,5	6,5	6,5			
i	M40	M40	M40			
k	M40/50	M40/50	M40/50			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			