

Настенная розетка - Размер корпуса 460x180




Описание изделия	
№ арт. BALS	11476
Код EAN	4024941114769
Группа продукции	null
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM50/M40 снизу
Высота прибора, мм	512mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	210mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу

Логистика	
Масса одного изделия	3.01 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941114769

Логистика	
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	3,472 kg
Объем	26 400 ccm

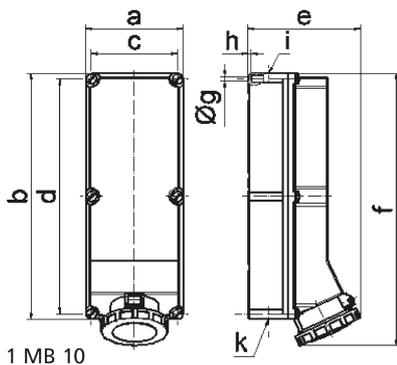

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	180,0	180,0	180,0			
b	460,0	460,0	460,0			
c	160,0	160,0	160,0			
d	440,0	440,0	440,0			
e	208,0	208,0	208,0			
f	510,0	510,0	510,0			
g ø	8,3	8,3	8,3			
h	6,5	6,5	6,5			
i	M40	M40	M40			
k	M40/50	M40/50	M40/50			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			