

مقبس حائطي 7 أقطاب، مقاس العلبة 126 83




وصف الصنف	
11480	رقم الصنف لدى
4024941114806	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	154
عرض الأجهزة بالمليمتير	83
عمق الأجهزة بالمليمتير	130
مقاس العلبة	126 83 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تعبئت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.373
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941114806	الرقم الدولي للصنف
١٣٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٤	الارتفاع
٠,٣٧٤	الوزن
١.٦٦١,٦٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941969352	الرقم الدولي للصنف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٩٥٦	الوزن
١٧.٠٦٢,٥	الحجم

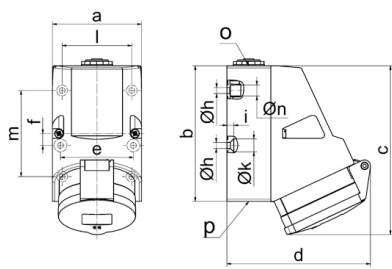

1 MB 124

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	83,0	83,0					
b	126,0	126,0					
c	155,0	155,0					
d	130,0	136,0					
e	68,0	68,0					
f	11,0	11,0					
h ø	5,5	5,5					
i	6,5	6,5					
k ø	12,0	12,0					
l	65,0	65,0					
m	80,0	80,0					
n ø	10,0	10,0					
o	M25	M25					
p	2 x M25	2 x M25					
Leiter mm ² min	1,5	2,2					
Leiter mm ² max	4	10					