

مقبس حائطي مع تثبيت خارجي




وصف الصنف	
11645	رقم الصنف لدى
4024941116459	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , رقبة حمراء 3000 , أعلى العلبة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى	مدخل الكابل
130	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
96	عمق الأجهزة بالمليمتير
87 90 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر لامع , حامل الملامسات من البولي أميد	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بالأرضية	

البيانات اللوجيستية	
0.219	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941116459	الرقم الدولي للصنف
٩٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
٨٧	العرض
١٣٠	الارتفاع
٠,٢٢	الوزن
١,١٩٠,١٣٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941840705	الرقم الدولي للصف
٣٨٧	الطول
٢٢٢	العرض
١٥٠	الارتفاع
٢,٣٨٣	الوزن
١١,٠٢٩,٥	الحجم

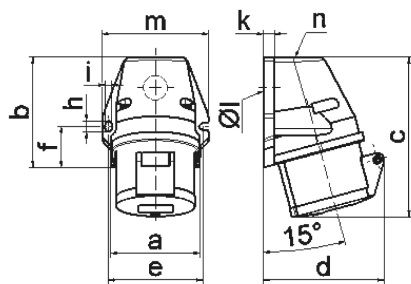

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10