

Настенная розетка - Размер корпуса 170x90




| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS | 11667 |
| Код EAN | 4024941116671 |
| Группа продукции | Настен. роз. Quick-Connect TE |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 1 ч |
| | >50 В – все прочие номинальные напряжения и/или частоты, не регламентированные другими стандартами. Это положение на шкале циферблата можно дополнительно использовать в особых случаях, если требуется отличие от стандартных позиций. |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Степень защиты | IP67 |
| Маркировочный цвет | серый |
| Цвет прибора | Откидная крышка серая RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | 1xM20 сверху, 1xM25/20 снизу |
| Высота прибора, мм | 195mm |
| Ширина прибора, мм | 90mm |
| Глубина прибора, мм | 123mm |
| Размер корпуса | 170x90 мм (ВxШ) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу |
| | Низ корпуса поворачивается на 180° |

| Логистика | |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.45 кг / null |
| Тип упаковки | null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941227384 |
| Длина | 124 mm |
| Ширина | 91 mm |
| Высота | 196 mm |
| Масса | 0,51 kg |
| Объем | 2 211,664 ccm |

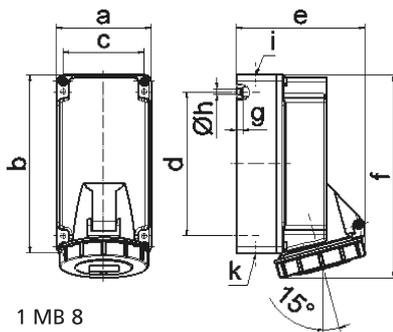

| Ampere | 16 | 16 | 16 | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | |
| a | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| b | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | | |
| c | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | | |
| d | 137,5 | 137,5 | 137,5 | | | |
| e | 108,0 | 115,0 | 122,0 | | | |
| f | 191,5 | 191,5 | 195,0 | | | |
| g | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |
| h ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |
| i | M20 | M20 | M20 | | | |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 | | | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | | | |

