

## Настенная розетка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	11724
Код EAN	4024941117241
Группа продукции	null
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 57/100 до 75/130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Откидная крышка желтая RAL1012, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	131mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	99mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.25 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941117241

Логистика	
Длина	99 mm
Ширина	87 mm
Высота	131 mm
Масса	0,251 kg
Объем	1 128,303 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840651
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,693 kg
Объем	11 029,5 ccm

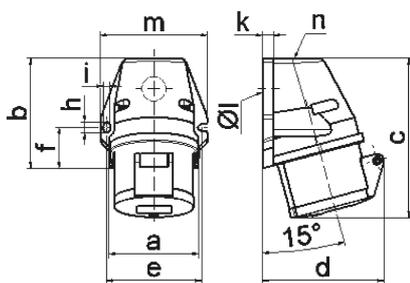

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10